

## ネトロンパイプ MPタイプ(2/3開孔)




呼称	規格値		参考値			
	内径 d (mm)	長さ L (mm)	外径 D (mm)	開孔率 <sup>注1</sup> (%)	梱包単位 (本/束)	参考質量 (kg/束)
MP-40	40	4000	48	9	10	11
MP-50	52	4000	60	9	10	14
MP-65	67.5	4000	76	7	10	21
MP-75	82.5	4000	89	7	10	24
MP-100	104.5	4000	114	9	7	27
MP-150	153.5	4000	165	9	3	19
MP-200	202.5	4000	216	7	2	18
MP-250	254.5	4000	267	7	1	17
MP-300	308	4000	318	10	1	20

※ 内径 (d) は規格の中央値です。

※ すべての口径にNJ継手が付きます

注1) 開孔率は、網状開孔部の開孔率を示します。

## ネトロンパイプ EPタイプ(全面開孔)

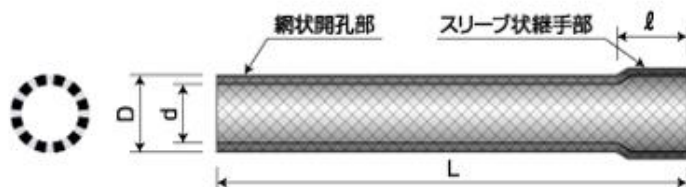

呼称	規格値		参考値				
	内径 d (mm)	長さ L (mm)	外径 D (mm)	スリーブ長 l (mm)	開孔率 (%)	梱包単位 (本/束)	参考質量 (kg/束)
EP-50	52	4000	60	50	13	10	12
EP-65	72.5	4000	76	65	13	10	15
EP-75	82.5	4000	89	75	13	10	20
EP-100	106.5	4000	114	100	10	7	21
EP-125	128	4000	140	125	7	5	23
EP-150	155	4000	165	100	9	3	17
EP-200	204.5	4000	216	—	9	2	17
EP-250	253.5	4000	267	—	9	1	15

※ 内径 (d) は規格の中央値です。

※ スリーブのない口径 (EP-200、EP-250) にはNJ継手が付きます。

NJ継手



※継ぎ手は取り外し可能です

お問い合わせ



☎ 072-990-1305

FAX 072-990-1303

✉ info@ring-gr.jp